



COBERTURA DE ALUZINC CALAMINA


FICHA TÉCNICA

MATERIA PRIMA (ALUZINC)

Producto superior conocido por su excelente resistencia a la corrosión y la reflectividad del calor. El producto contiene nominalmente 55% de Aluminio (AL), 43.5 % de Zinc (Zn) y 1.5 Silicio (Si) resistente a la corrosión y la reflectividad del calor. Con una vida útil de hasta cuatro veces mayor que la de acero galvanizado ordinario, el aluzinc se puede doblar, plegar estampar, perforar, etc. Su acabado satinado suave y liso favorece el pintado.

DESCRIPCIÓN

Calamina de Aluzinc fabricada en acero con recubrimiento de aluminio y zinc, que brinda alta resistencia a la corrosión, excelente durabilidad y un acabado brillante ideal para techos y coberturas.

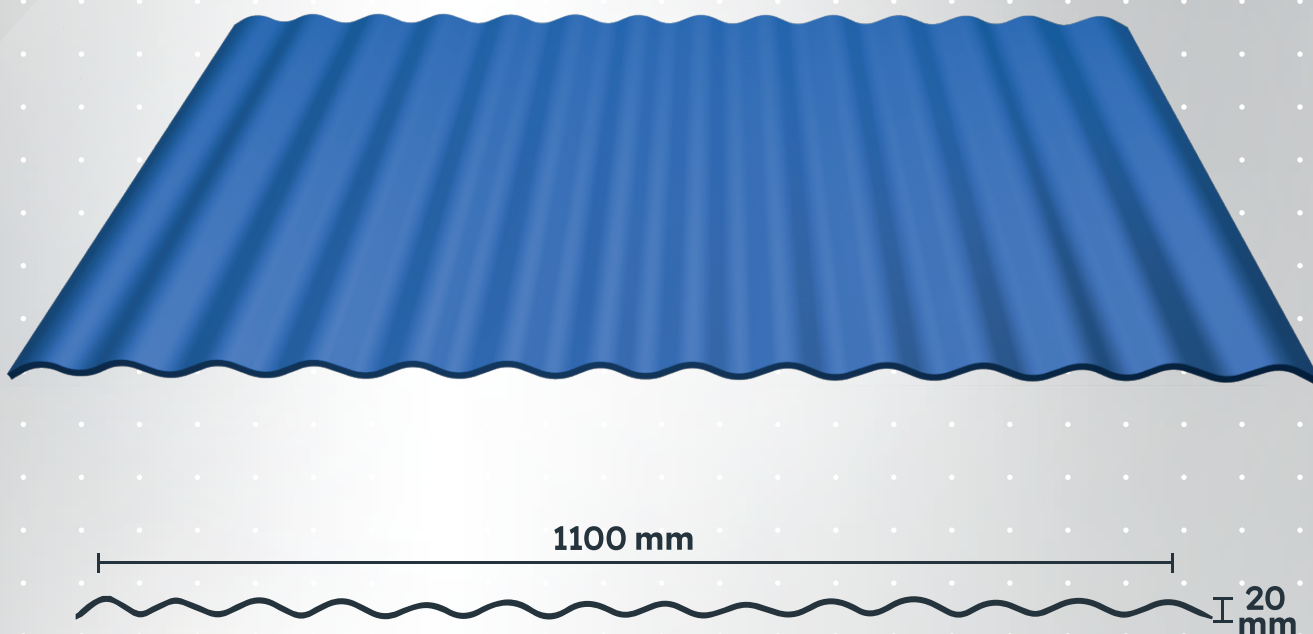

CARACTERÍSTICAS

- | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| • Peralte | : 20 mm | • Colores | : |
| • Ancho útil | : 1100 mm | • Moldeamiento | : Recto. |
| • Longitud | : A medida | • Acabado | : Liso. |
| • Espesores | : 0.30 - 0.60 mm | • Material | : Acero zincalum
ASTM A 792/AZ150 |

APLICACIONES

- Techos y coberturas en viviendas, almacenes e industrias.
- Cerramientos laterales y fachadas metálicas.
- Estructuras temporales y coberturas agrícolas.
- Revestimientos decorativos y paneles arquitectónicos.
- Sistemas de ventilación o canalización de aire.



Almacenes

VENTAJAS

- Alta resistencia a la corrosión por su recubrimiento de aluminio y zinc.
- Mayor durabilidad frente a la intemperie y rayos UV.
- Ligereza, lo que facilita su transporte e instalación.
- Reflexión térmica, que ayuda a mantener espacios más frescos.
- Estética moderna y brillante, ideal para acabados visibles.
- Bajo mantenimiento y larga vida útil.



DETALLES DE FIJACIÓN:



TABLA DE CAPACIDADES DE CARGA

Espesor	Peso	Longitud entre apoyo (mts)							
		1	1.30	1.60	1.90	2.20	2.50	2.80	3.25
0.35	3.35	262.5	201.9	164.0	138.1	119.3	105.0	93.7	84.7

Espesor	Peso	Longitud entre apoyo (mts)							
mm	Kg/m2	1	1.30	1.60	1.90	2.20	2.50	2.80	3.25
0.40	3.35	307.6	236.6	192.3	161.9	139.8	123.1	109.9	99.2

Espesor	Peso	Longitud entre apoyo (mts)							
mm	Kg/m2	1	1.30	1.60	1.90	2.20	2.50	2.80	3.25
0.45	3.35	403.5	310.4	252.2	212.4	183.4	161.4	144.1	130.2



Nota: Nuestros paneles vienen provistos de una película plástica de protección que debe ser retirada una vez terminado el proceso de instalación. Caso contrario, el sol, la humedad y la interperie vulcanizarán la película plástica y se pagará al panel causando daños irreversibles a la pintura.

NUESTROS LOCALES

LOCAL LURÍN

Parcela Las Salinas Mz.G Lt.8, Urb. Nuevo Lurín Etapa 1 Antigua Panamericana Sur - Lurín - Lima.

LOCAL PROGRESO

Av. Pachacútec 7789 (A una cuadra de la SUNAT) - Urb. Nuevo Progreso, V.M.T.

LOCAL TABLADA

Av. Pachacútec 5587 Asoc. Unión Colonizadores (Alt. Colegio María Milagrosa) - Tablada de Lurín, V.M.T.

LOCAL V.E.S

Mz.G Lt.6 Z.I. Parque Industrial (Auxiliar Av. Pachacútec) - V.E.S. - Lima.

LOCAL V.M.T

Av. Nicolás de Piérola 721 (Alt. Pista Nueva) - V.M.T. - Lima.

LOCAL CHICLAYO

Ctra. Panamericana Norte Km.774 Lt.B-02 (entre la Av. Augusto B. Leguía y la autopista Chiclayo Lambayeque) - Chiclayo.

www.javisac.com.pe