


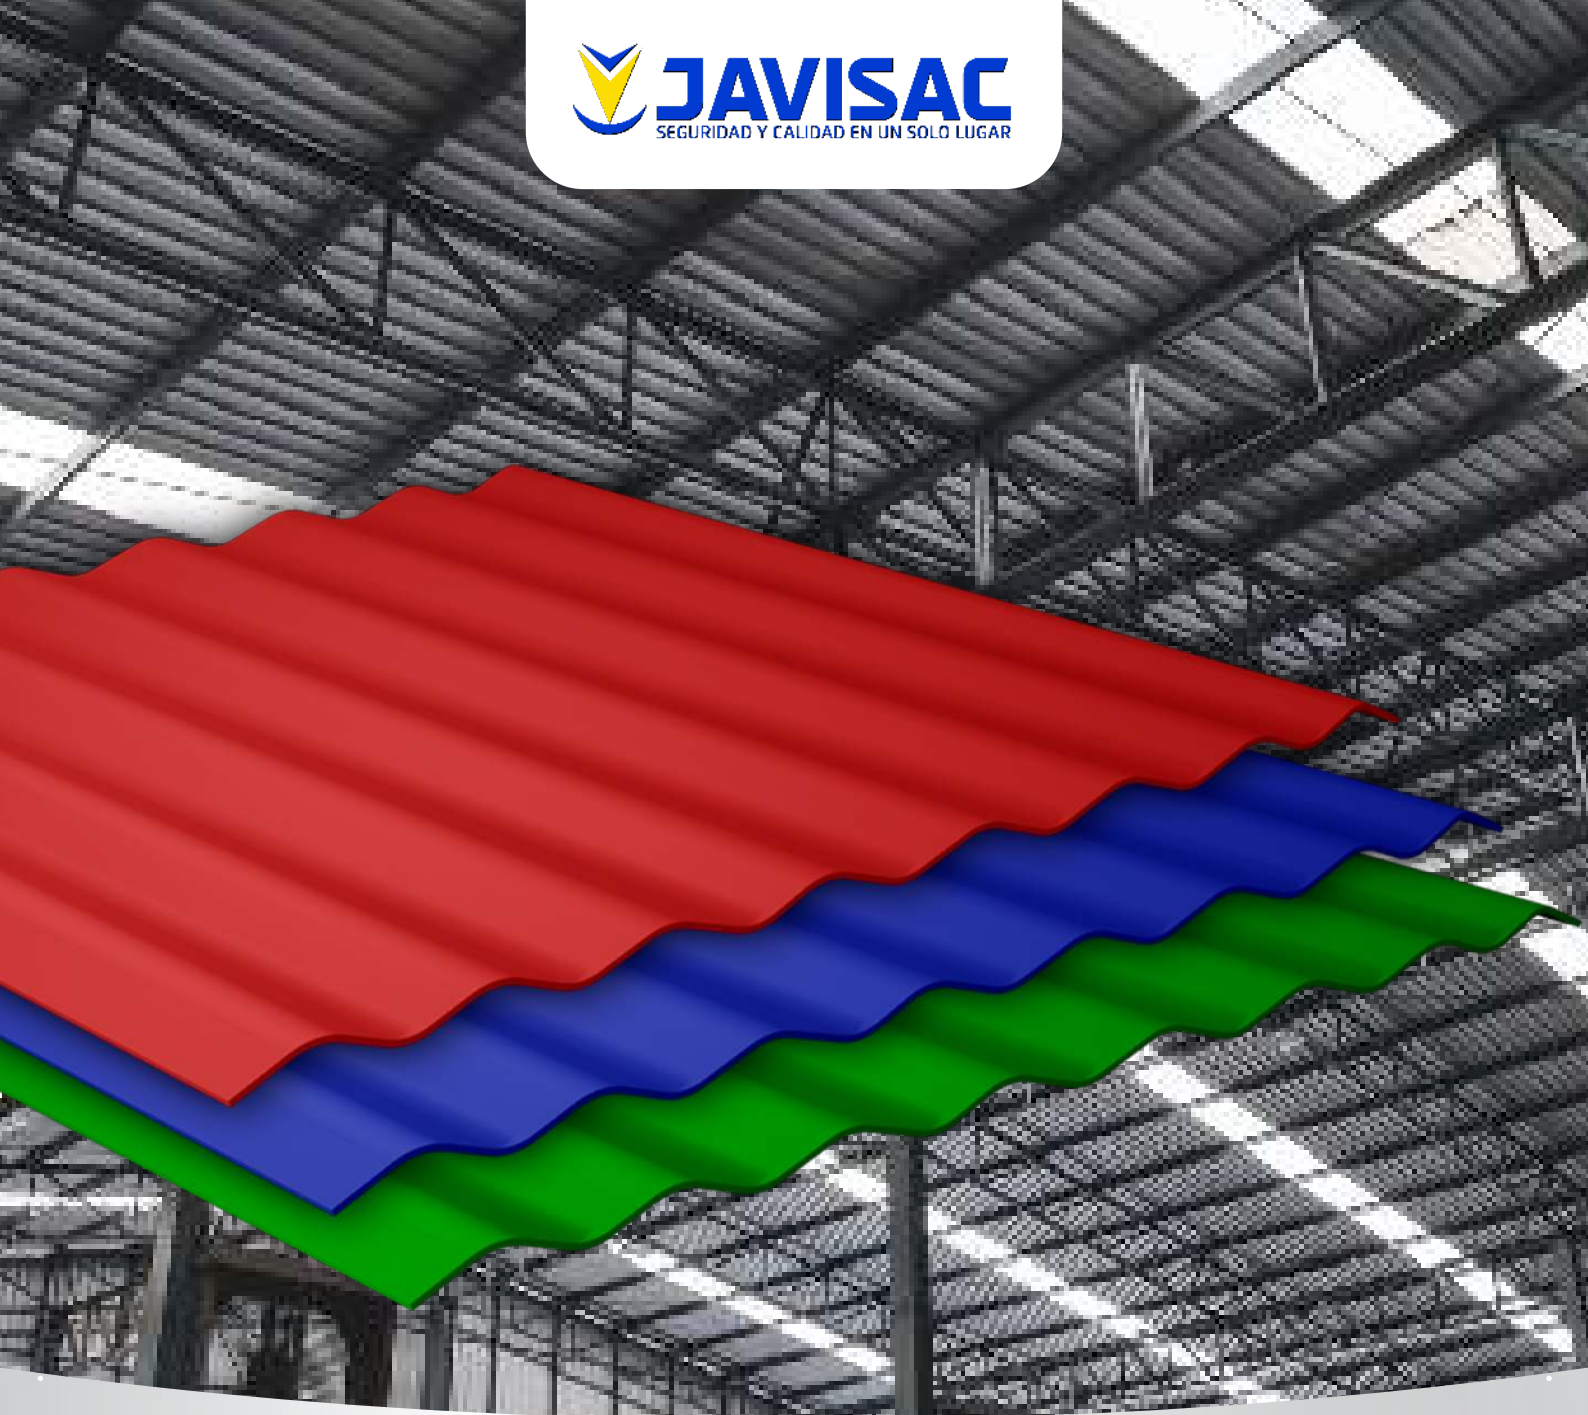

COBERTURA DE ALUZINC CALAMINÓN


FICHA TÉCNICA

MATERIA PRIMA (ALUZINC)

Producto superior conocido por su excelente resistencia a la corrosión y la reflectividad del calor. El producto contiene nominalmente 55% de Aluminio (AL), 43.5 % de Zinc (Zn) y 1.5 Silicio (Si) resistente a la corrosión y la reflectividad del calor. Con una vida útil de hasta cuatro veces mayor que la de acero galvanizado ordinario, el aluzinc se puede doblar, plegar estampar, perforar, etc. Su acabado satinado suave y liso favorece el pintado.

DESCRIPCIÓN

El Calaminón de Aluzinc es una plancha metálica acanalada, resistente a la corrosión y de alta durabilidad, ideal para techos y cerramientos en construcciones industriales, comerciales y residenciales.

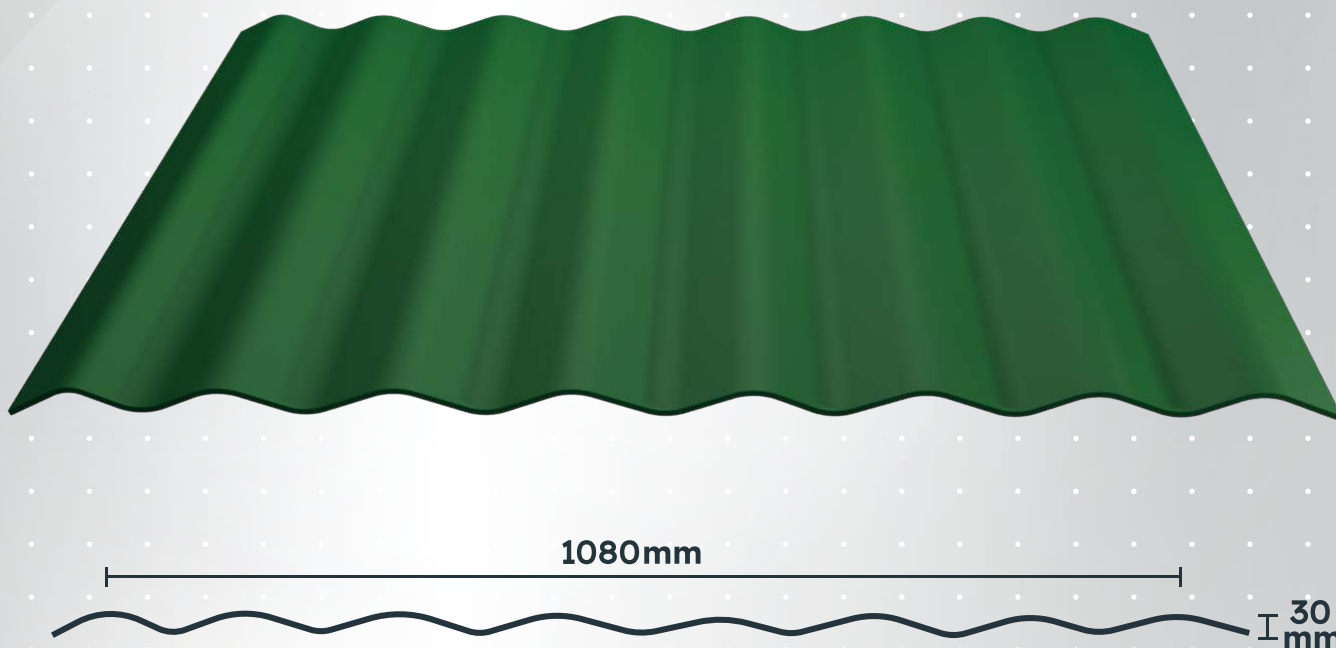

CARACTERÍSTICAS

- | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| • Peralte | : 30 mm | • Colores | : |
| • Ancho útil | : 1080 mm | • Moldeamiento | : Recto. |
| • Longitud | : A medida | • Acabado | : Liso. |
| • Espesores | : 0.30 - 0.60 mm | • Material | : Acero zincalum
ASTM A 792/AZ150 |

APLICACIONES

- Cubiertas y techos en edificaciones industriales, comerciales y residenciales.
- Cerramientos y revestimientos laterales.
- Almacenes, galpones y naves industriales.
- Estacionamientos, cobertizos y estructuras temporales.



Almacenes

VENTAJAS

- Alta resistencia a la corrosión gracias a su recubrimiento de aluminio y zinc.
- Larga durabilidad en ambientes húmedos o salinos.
- Excelente reflectividad térmica, que reduce la absorción de calor.
- Fácil instalación y mantenimiento mínimo.
- Ligereza y rigidez estructural, que facilitan su manipulación y transporte.
- Buena apariencia estética y disponibilidad en diversos acabados y espesores.



DETALLES DE FIJACIÓN:



TABLA DE CAPACIDADES DE CARGA

Espesor	Peso	Longitud entre apoyo (mts)							
		1	1.30	1.50	1.70	1.90	2.10	2.50	3.10
0.40	3.35	86.7	73.4	63.6	56.1	50.2	45.4	38.2	30.8

Espesor	Peso	Longitud entre apoyo (mts)							
mm	Kg/m2	1	1.30	1.50	1.70	1.90	2.10	2.50	3.10
0.45	3.35	99.0	83.7	64.0	64.0	57.3	51.8	43.5	35.1

Espesor	Peso	Longitud entre apoyo (mts)							
mm	Kg/m2	1	1.30	1.50	1.70	1.90	2.10	2.50	3.10
0.50	3.35	110.8	93.8	71.7	71.7	64.2	58.1	48.8	39.3

Espesor	Peso	Longitud entre apoyo (mts)							
mm	Kg/m2	1	1.30	1.50	1.70	1.90	2.10	2.50	3.10
0.60	3.35	123.3	123.3	94.3	94.3	84.3	76.3	64.1	51.7



Nota: Nuestros paneles vienen provistos de una película plástica de protección que debe ser retirada una vez terminado el proceso de instalación. Caso contrario, el sol, la humedad y la interperie vulcanizarán la película plástica y se pagará al panel causando daños irreversibles a la pintura.

NUESTROS LOCALES

LOCAL LURÍN

Parcela Las Salinas Mz.G Lt.8, Urb. Nuevo Lurín Etapa 1 Antigua Panamericana Sur - Lurín - Lima.

LOCAL PROGRESO

Av. Pachacútec 7789 (A una cuadra de la SUNAT) - Urb. Nuevo Progreso, V.M.T.

LOCAL TABLADA

Av. Pachacútec 5587 Asoc. Unión Colonizadores (Alt. Colegio María Milagrosa) - Tablada de Lurín, V.M.T.

LOCAL V.E.S

Mz.G Lt.6 Z.I. Parque Industrial (Auxiliar Av. Pachacútec) - V.E.S. - Lima.

LOCAL V.M.T

Av. Nicolás de Piérola 721 (Alt. Pista Nueva) - V.M.T. - Lima.

LOCAL CHICLAYO

Ctra. Panamericana Norte Km.774 Lt.B-02 (entre la Av. Augusto B. Leguía y la autopista Chiclayo Lambayeque) - Chiclayo.

www.javisac.com.pe