



COBERTURA DE ALUZINC

CERCOFACIL


FICHA TÉCNICA

MATERIA PRIMA (ALUZINC)

Producto superior conocido por su excelente resistencia a la corrosión y la reflectividad del calor. El producto contiene nominalmente 55% de Aluminio (AL), 43.5 % de Zinc (Zn) y 1.5 Silicio (Si) resistente a la corrosión y la reflectividad del calor. Con una vida útil de hasta cuatro veces mayor que la de acero galvanizado ordinario, el aluzinc se puede doblar, plegar estampar, perforar, etc. Su acabado satinado suave y liso favorece el pintado.

DESCRIPCIÓN

El CERCOFÁCIL de Aluzinc es un panel metálico modular que permite una instalación rápida, resistente y duradera. Fabricado con acero Aluzinc anticorrosivo, brinda seguridad, estética y fácil mantenimiento para cercos perimétricos en obras, industrias o viviendas.

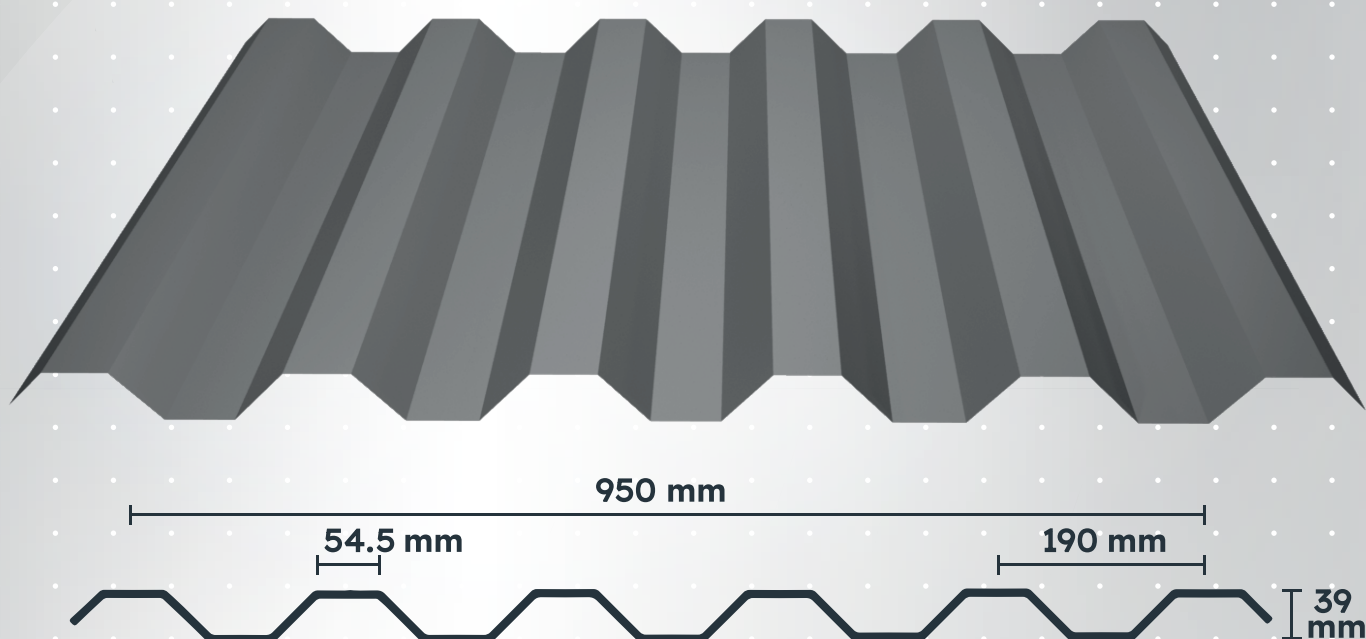

CARACTERÍSTICAS

- | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| • Peralte | : 39 mm | • Colores | : |
| • Ancho útil | : 950 mm | • Moldeamiento | : Recto. |
| • Longitud | : A medida | • Acabado | : Liso. |
| • Espesores | : 0.30 - 0.60 mm | • Material | : Acero zincalum
ASTM A 792/AZ150 |

APLICACIONES

- Cercos perimétricos para obras y construcciones.
- Cerramientos industriales, comerciales y residenciales.
- División de áreas en almacenes o plantas.
- Delimitación temporal de terrenos o eventos.
- Protección visual y de seguridad en zonas urbanas o rurales.



Almacenes

VENTAJAS

- Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas complejas.
- Alta resistencia a la corrosión gracias al Aluzinc.
- Durabilidad prolongada frente a la intemperie y condiciones extremas.
- Diseño modular que facilita el transporte y montaje.
- Presentación estética y moderna, adaptable a diferentes entornos.
- Bajo mantenimiento y excelente relación costo-beneficio.




DETALLES DE FIJACIÓN:



TABLA DE CAPACIDADES DE CARGA

Capacidad de Cargas (Kg/m ²)												
Espesor mm	Peso Kg/m ²	Peso L (m)										
		L(m)	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
0.35-0.40	3.38	P(Kg/m ²)	519	331	213	133	-	-	-	-	-	-
0.45-0.50	4.35	P(Kg/m ²)	668	426	274	171	113	-	-	-	-	-
0.55-0.60	5.31	P(Kg/m ²)	816	520	335	209	138	-	-	-	-	-
0.75-0.80	7.24	P(Kg/m ²)	1113	710	457	285	189	130	-	-	-	-

Espesor	Peso											
mm	Kg/m ²	L(m)	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
0.35-0.40	3.38	P(Kg/m ²)	519	331	229	167	127	100	-	-	-	-
0.45-0.50	4.35	P(Kg/m ²)	668	426	294	215	164	128	103	-	-	-
0.55-0.60	5.31	P(Kg/m ²)	816	520	360	263	200	157	126	103	-	-
0.75-0.80	7.24	P(Kg/m ²)	1116	710	491	359	273	214	172	141	117	-



Nota: Nuestros paneles vienen provistos de una película plástica de protección que debe ser retirada una vez terminado el proceso de instalación. Caso contrario, el sol, la humedad y la interperie vulcanizarán la película plástica y se pagará al panel causando daños irreversibles a la pintura.

NUESTROS LOCALES

LOCAL LURÍN

Parcela Las Salinas Mz.G Lt.8, Urb. Nuevo Lurín Etapa 1 Antigua Panamericana Sur - Lurín - Lima.

LOCAL PROGRESO

Av. Pachacútec 7789 (A una cuadra de la SUNAT) - Urb. Nuevo Progreso, V.M.T.

LOCAL TABLADA

Av. Pachacútec 5587 Asoc. Unión Colonizadores (Alt. Colegio María Milagrosa) - Tablada de Lurín, V.M.T.

LOCAL V.E.S

Mz.G Lt.6 Z.I. Parque Industrial (Auxiliar Av. Pachacútec) - V.E.S. - Lima.

LOCAL V.M.T

Av. Nicolás de Piérola 721 (Alt. Pista Nueva) - V.M.T. - Lima.

LOCAL CHICLAYO

Ctra. Panamericana Norte Km.774 Lt.B-02 (entre la Av. Augusto B. Leguía y la autopista Chiclayo Lambayeque) - Chiclayo.

www.javisac.com.pe