


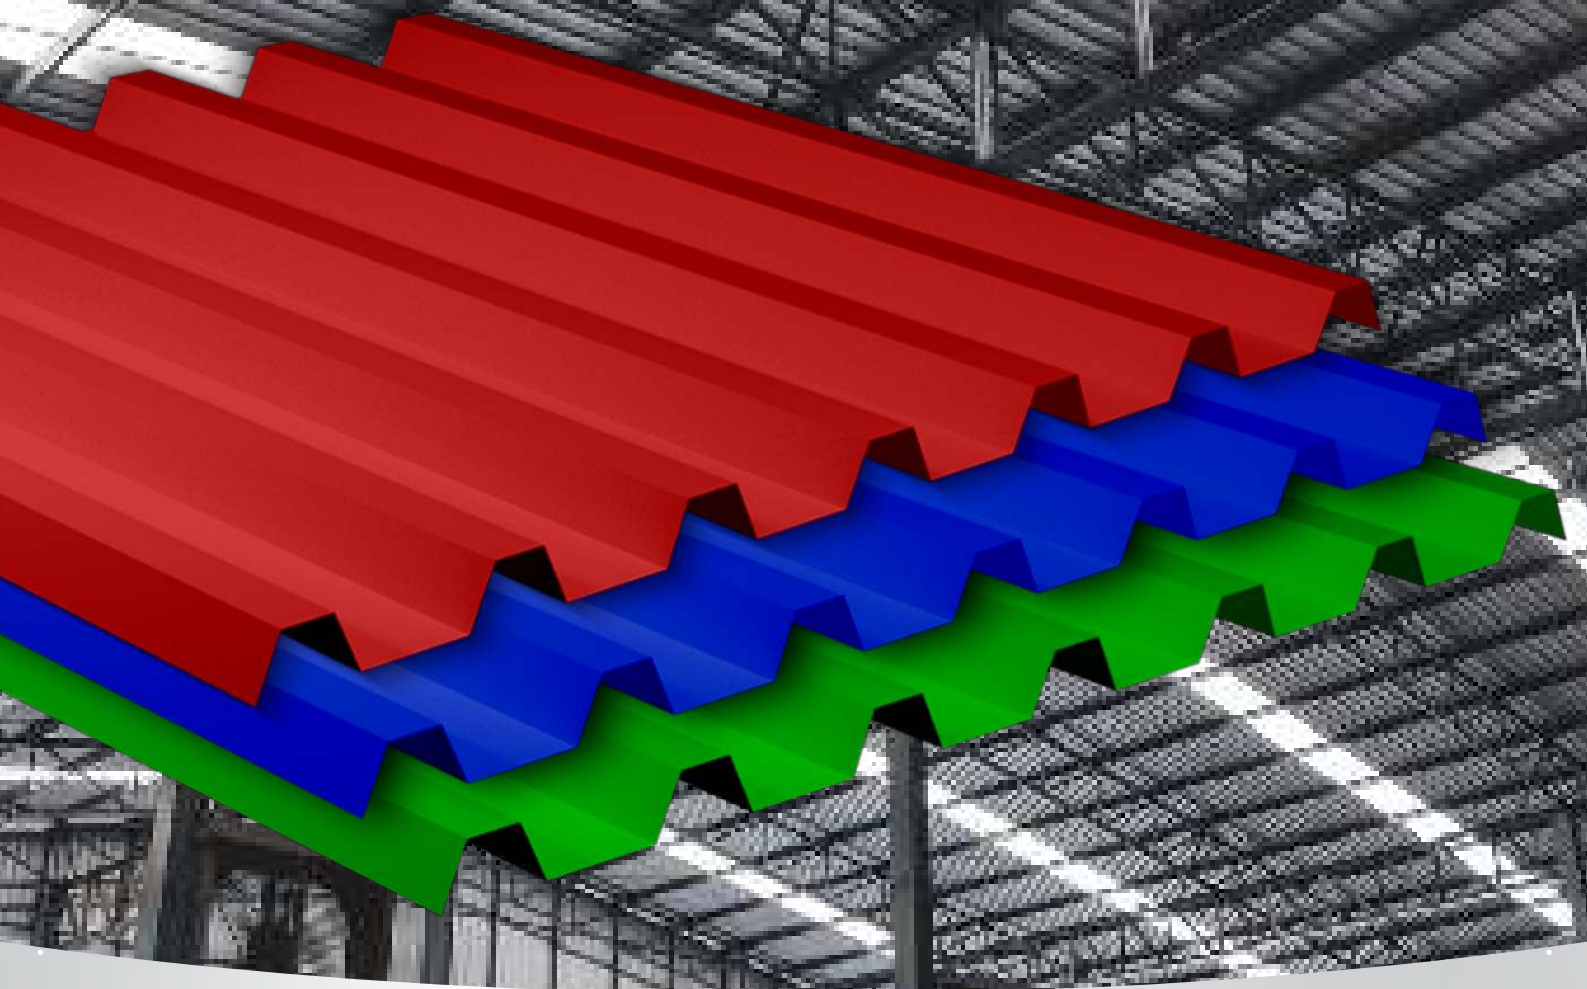

COBERTURA DE ALUZINC

MODELO CR7


FICHA TÉCNICA

MATERIA PRIMA (ALUZINC)

Producto superior conocido por su excelente resistencia a la corrosión y la reflectividad del calor. El producto contiene nominalmente 55% de Aluminio (AL), 43.5 % de Zinc (Zn) y 1.5 Silicio (Si) resistente a la corrosión y la reflectividad del calor. Con una vida útil de hasta cuatro veces mayor que la de acero galvanizado ordinario, el aluzinc se puede doblar, plegar estampar, perforar, etc. Su acabado satinado suave y liso favorece el pintado.

DESCRIPCIÓN

Panel metálico con amplia aplicación en la industria, diseñado para el uso de coberturas, fachadas interiores y exteriores, confirmado por cuatro trapecios que otorgan mayor resistencia estructural.

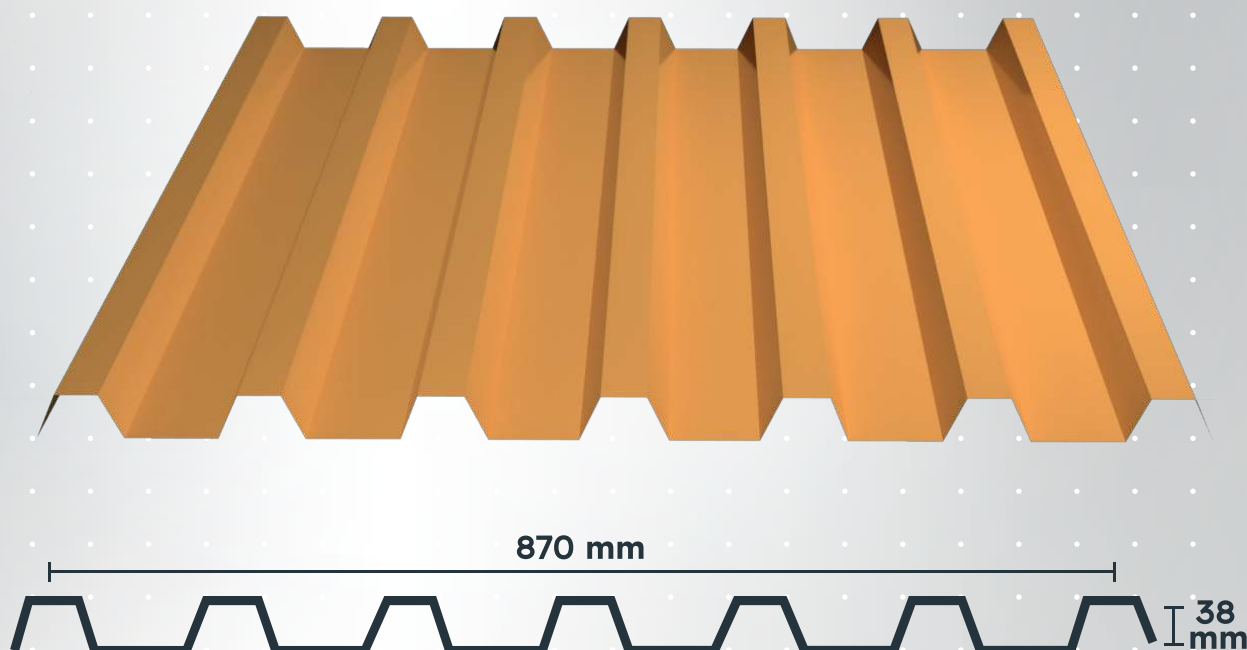

CARACTERÍSTICAS

- | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| • Peralte | : 38 mm | • Colores | : |
| • Ancho útil | : 870 mm | • Moldeamiento | : Recto. |
| • Longitud | : A medida | • Acabado | : Liso. |
| • Espesores | : 0.30 - 0.60 mm | • Material | : Acero zincalum
ASTM A 792/AZ150 |

APLICACIONES

- Naves industriales.
- Centros educativos.
- Centro de salud.
- Terminales.
- Mercados.
- Almacenes
- Centros comerciales.
- Coliseos.
- Auditorios.
- Vivienda



Almacenes

VENTAJAS

- Excelente acabado arquitectónico.
- Completa línea de accesorios y fijaciones.
- Gran resistencia estructural.
- Ahorro en estructura portante.
- Fácil y rápido de instalar.
- A medida del cliente hasta 10 metros de largo.
- Variedades de colores.



DETALLES DE FIJACIÓN:



TABLA DE CAPACIDADES DE CARGA

Capacidad de Cargas (Kg/m ²)												
Espesor	Peso	Peso L (m)										
mm	Kg/m ²	L(m)	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
0.35-0.40	3.70	P(Kg/m ²)	621	396	274	185	123	-	-	-	-	-
0.45-0.50	4.76	P(Kg/m ²)	799	509	352	238	158	109	-	-	-	-
0.55-0.60	5.81	P(Kg/m ²)	976	623	431	290	193	134	-	-	-	-
0.75-0.80	7.94	P(Kg/m ²)	1113	849	587	396	263	182	131	-	-	-

Espesor	Peso											
		L(m)	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
0.35-0.40	3.70	P(Kg/m ²)	621	396	274	200	153	120	-	-	-	-
0.45-0.50	4.76	P(Kg/m ²)	799	509	352	258	196	154	124	101	-	-
0.55-0.60	5.82	P(Kg/m ²)	976	623	431	315	240	184	151	124	103	-
0.75-0.80	7.94	P(Kg/m ²)	1331	849	587	429	327	257	206	169	141	119



Nota: Nuestros paneles vienen provistos de una película plástica de protección que debe ser retirada una vez terminado el proceso de instalación. Caso contrario, el sol, la humedad y la interperie vulcanizarán la película plástica y se pagará al panel causando daños irreversibles a la pintura.

NUESTROS LOCALES

LOCAL LURÍN

Parcela Las Salinas Mz.G Lt.8, Urb. Nuevo Lurín Etapa 1 Antigua Panamericana Sur - Lurín - Lima.

LOCAL PROGRESO

Av. Pachacútec 7789 (A una cuadra de la SUNAT) - Urb. Nuevo Progreso, V.M.T.

LOCAL TABLADA

Av. Pachacútec 5587 Asoc. Unión Colonizadores (Alt. Colegio María Milagrosa) - Tablada de Lurín, V.M.T.

LOCAL V.E.S

Mz.G Lt.6 Z.I. Parque Industrial (Auxiliar Av. Pachacútec) - V.E.S. - Lima.

LOCAL V.M.T

Av. Nicolás de Piérola 721 (Alt. Pista Nueva) - V.M.T. - Lima.

LOCAL CHICLAYO

Ctra. Panamericana Norte Km.774 Lt.B-O2 (entre la Av. Augusto B. Leguía y la autopista Chiclayo Lambayeque) - Chiclayo.

www.javisac.com.pe