


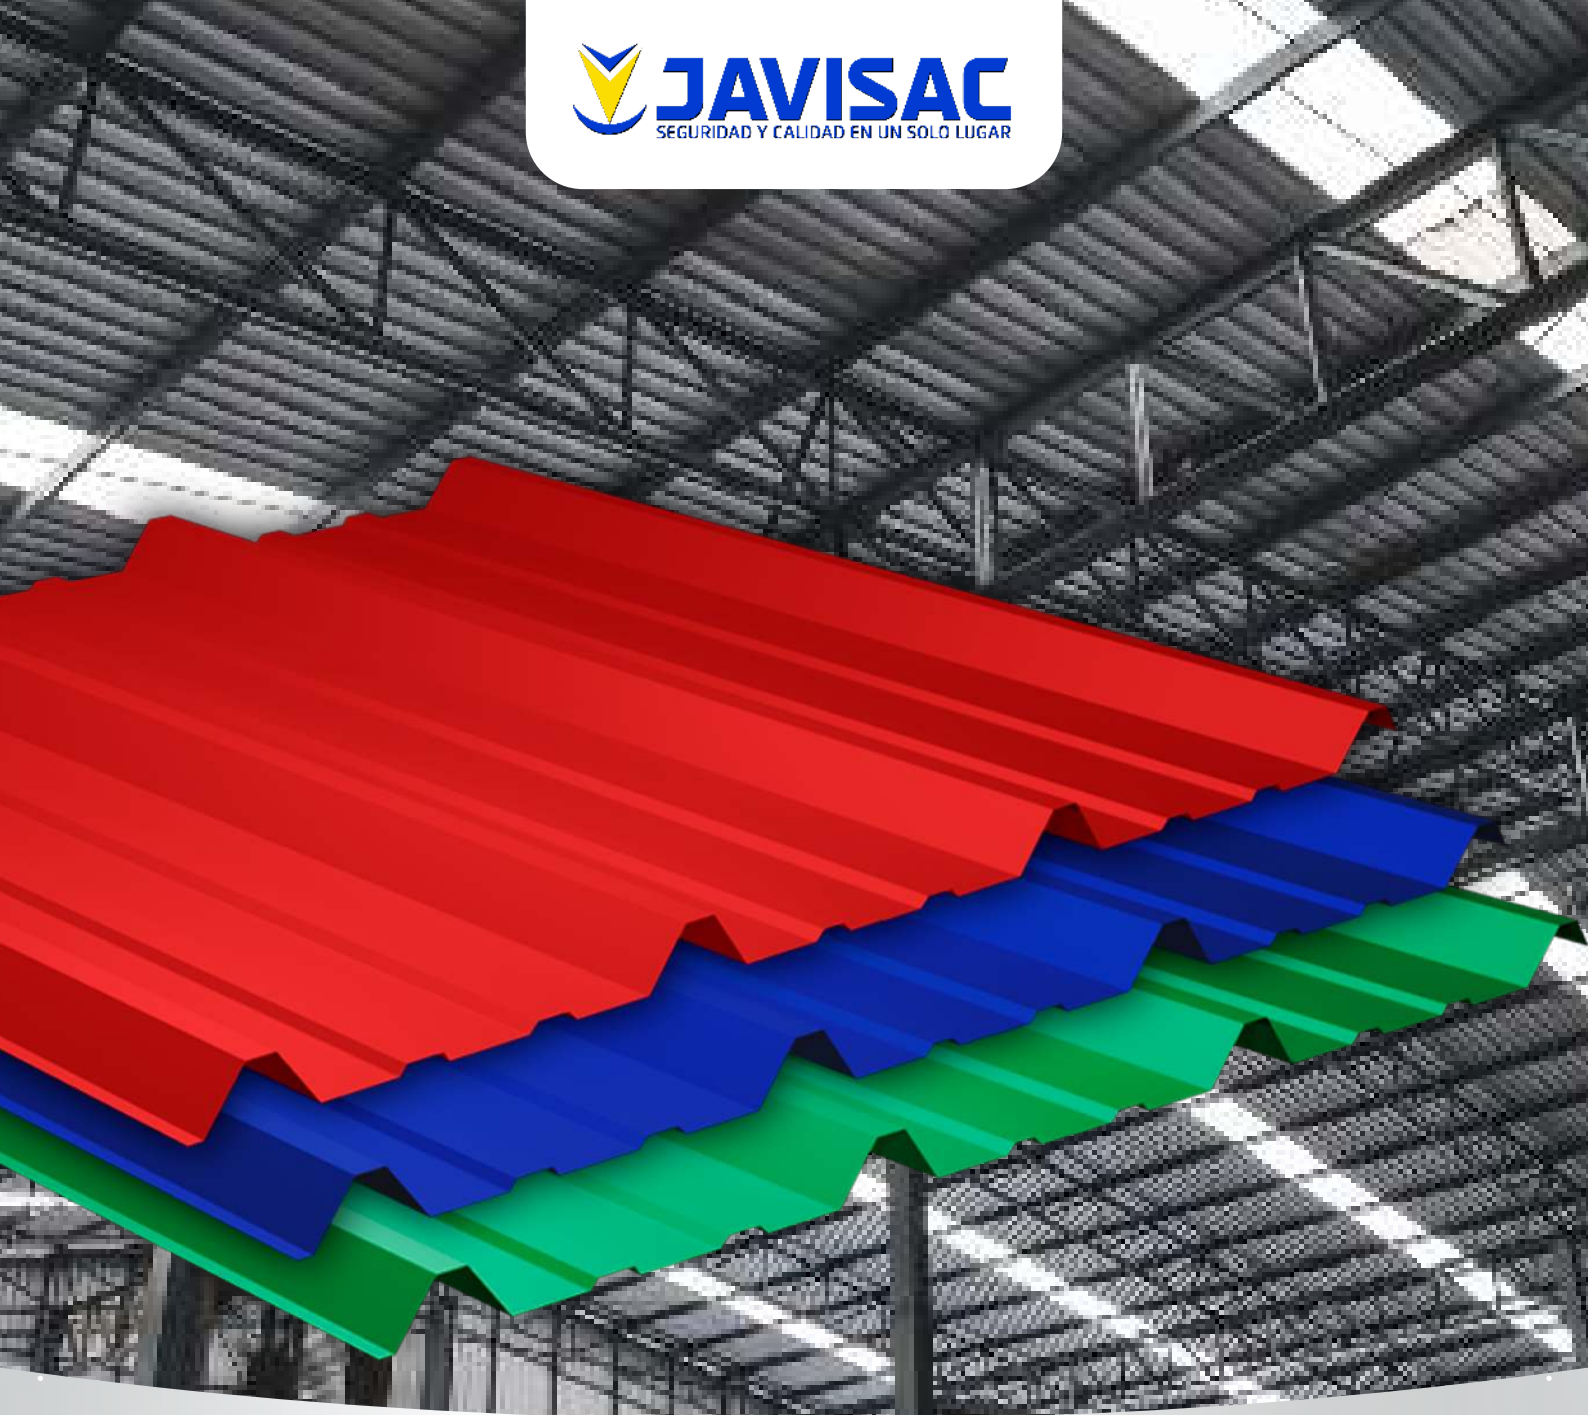

COBERTURA DE ALUZINC

MODELO TR4


FICHA TÉCNICA

MATERIA PRIMA (ALUZINC)

Producto superior conocido por su excelente resistencia a la corrosión y la reflectividad del calor. El producto contiene nominalmente 55% de Aluminio (AL), 43.5 % de Zinc (Zn) y 1.5 Silicio (Si) resistente a la corrosión y la reflectividad del calor. Con una vida útil de hasta cuatro veces mayor que la de acero galvanizado ordinario, el aluzinc se puede doblar, plegar, estampar, perforar, etc. Su acabado satinado suave y liso favorece el pintado.

DESCRIPCIÓN

Panel metálico con amplia aplicación en la industria, diseñado para el uso de coberturas, fachadas interiores y exteriores, confirmado por cuatro trapecios que otorgan mayor resistencia estructural.

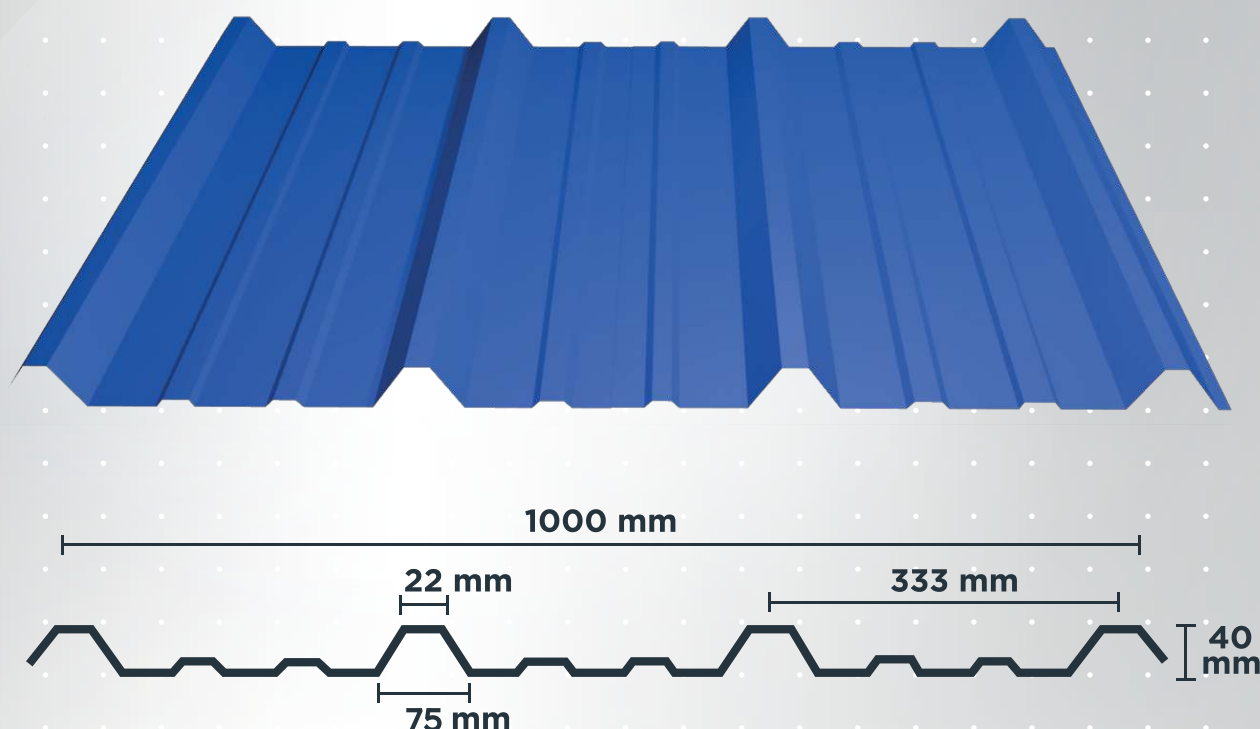

CARACTERÍSTICAS

- | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| • Peralte | : 40 mm | • Colores | : |
| • Ancho útil | : 1000 mm | • Moldeamiento | : Recto y curvo. |
| • Longitud | : A medida | • Acabado | : Liso. |
| • Espesores | : 0.30 - 0.60 mm | • Material | : Acero zincalum
ASTM A 792/AZ150 |

APLICACIONES

- Naves industriales.
- Centros educativos.
- Centro de salud.
- Terminales.
- Mercados.
- Almacenes
- Centros comerciales.
- Coliseos.
- Auditorios.
- Vivienda



Almacenes

VENTAJAS

- Excelente acabado arquitectónico.
- Completa línea de accesorios y fijaciones.
- Gran resistencia estructural.
- Ahorro en estructura portante.
- Fácil y rápido de instalar.
- A medida del cliente hasta 10 metros de largo.
- Variedades de colores.




DETALLES DE FIJACIÓN:



TABLA DE CAPACIDADES DE CARGA

Capacidad de Cargas (Kg/m ²)												
Espesor	Peso	Peso L (m)										
mm	Kg/m ²	L(m)	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
0.35-0.40	3.35	P(Kg/m ²)	266	169	117	85	64	50	40	31	-	-
0.45-0.50	4.30	P(Kg/m ²)	342	218	150	109	82	64	51	40	-	-
0.55-0.60	5.26	P(Kg/m ²)	419	266	183	133	101	78	63	49	36	-
0.75-0.80	7.17	P(Kg/m ²)	571	363	250	182	137	107	85	67	50	38

Espesor	Peso											
mm	Kg/m ²	L(m)	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
0.35-0.40	3.35	P(Kg/m ²)	266	169	117	85	64	50	40	32	-	-
0.45-0.50	4.30	P(Kg/m ²)	342	218	150	109	82	64	51	42	34	-
0.55-0.60	5.26	P(Kg/m ²)	419	266	183	133	101	78	63	51	42	35
0.75-0.80	7.17	P(Kg/m ²)	571	363	250	182	137	107	85	69	57	48

Espesor	Peso											
mm	Kg/m ²	L(m)	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
0.35-0.40	3.35	P(Kg/m ²)	334	212	146	107	81	63	51	41	34	-
0.45-0.50	4.30	P(Kg/m ²)	429	273	188	137	104	81	65	53	44	37
0.55-0.60	5.26	P(Kg/m ²)	525	334	230	168	127	99	80	65	54	54
0.75-0.80	7.17	P(Kg/m ²)	715	455	314	229	173	136	108	88	73	61



Nota: Nuestros paneles vienen provistos de una película plástica de protección que debe ser retirada una vez terminado el proceso de instalación. Caso contrario, el sol, la humedad y la interperie vulcanizarán la película plástica y se pagará al panel causando daños irreversibles a la pintura.

NUESTROS LOCALES

LOCAL LURÍN

Parcela Las Salinas Mz.G Lt.8, Urb. Nuevo Lurín Etapa 1 Antigua Panamericana Sur - Lurín - Lima.

LOCAL PROGRESO

Av. Pachacútec 7789 (A una cuadra de la SUNAT) - Urb. Nuevo Progreso, V.M.T.

LOCAL TABLADA

Av. Pachacútec 5587 Asoc. Unión Colonizadores (Alt. Colegio María Milagrosa) - Tablada de Lurín, V.M.T.

LOCAL V.E.S

Mz.G Lt.6 Z.I. Parque Industrial (Auxiliar Av. Pachacútec) - V.E.S. - Lima.

LOCAL V.M.T

Av. Nicolás de Piérola 721 (Alt. Pista Nueva) - V.M.T. - Lima.

LOCAL CHICLAYO

Ctra. Panamericana Norte Km.774 Lt.B-O2 (entre la Av. Augusto B. Leguía y la autopista Chiclayo Lambayeque) - Chiclayo.

www.javisac.com.pe